


MULTI TAF vandlås (Siphon) 50 mm•••

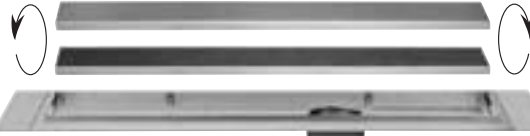

Beskrivelse

Rendebredde: 98 mm
 Rendehøjde: 20 – 37 mm
 Indbygningshøjde: 86 – 93 mm ved vandlås på 30 mm
 100 – 107 mm ved vandlås på 35 mm
 116 – 123 mm ved vandlås på 50 mm

Størrelse på tilslutningsstuds: DN 50

Easy Drain Multi TAF er specielt udviklet for at kunne anvende den vandtætte membran på tætningsflangen, hvorved der opnås en fuldstændig vandtæt installation og en effektiv afledning i tilfælde af lækage i flisebelægningen.

Renden kan anvendes til træ-/betonkonstruktioner og præfabrikerede bruseplader med indbygget fald.

Der er mulighed for at indstille risterammen i højden og den kan tilpasses en klinkehøjde mellem 8 – 20 mm. Risten kan anvendes som Zero-design og omdrejnet som en fliserende. I de tilfælde, hvor der er brug for en højde over 120 mm kan der leveres en ABS-Forhøjelsesring – Vare nr. 5006805.

Udløbshuset kan støbes ned alene i råbetonen og renden kan senere monteres ned oven i udløbshuset. Efter ibrugtagning af afløbet rengøres vandlåsen nemt ved at løfte risten af, så vandlåsen kan tages op af udløbshuset.

I pakken er rende, afdækning, vandlås, fødder og tætningsæt.

Multi vandlåsen har følgende gennemløbs kapacitet:

Placering A: ved vandlås på 50 mm ca. 0,81 l/s
 ved vandlås på 35 mm ca. 0,63 l/s
 ved vandlås på 30 mm ca. 0,56 l/s

Placering B: ved vandlås på 50 mm ca. 0,64 l/s
 ved vandlås på 35 mm ca. 0,53 l/s
 ved vandlås på 30 mm ca. 0,47 l/s

fødder med højdejusteringsskruer



Udløbshuset



Afdækning: Børstet eller Flise



| L | Rist i ét | | 2-delt rist•• | | TÆTNINGS-SYSTEM |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|
| | ARTIKEL NUMMER | PRIS• | ARTIKEL NUMMER | PRIS• | TYPE |
| 500 mm | EDMTAF 500 | 753 | | | D/G |
| 600 mm | EDMTAF 600 | 754 | | | D/G |
| 700 mm | EDMTAF 700 | 755 | | | D/G |
| 785 mm | | | | | |
| 800 mm | EDMTAF 800 | 756 | | | D/G |
| 885 mm | | | | | |
| 900 mm | EDMTAF 900 | 757 | | | D/G |
| 1000 mm | EDMTAF 1000 | 758 | | | D/G |
| 1100 mm | EDMTAF 1100 | 759 | | | D/G |
| 1200 mm | EDMTAF 1200 | 760 | | | D/G |
| 1300 mm | EDMTAF 1300 | 761 | | | D/G |
| 1400 mm | EDMTAF 1400 | 762 | | | D/G |
| 1500 mm | EDMTAF 1500 | 763 | | | D/G |
| 1600 mm | EDMTAF 1600 | 764 | | | D/G |
| 1700 mm | EDMTAF 1700 | 765 | | | D/G |
| 1800 mm | EDMTAF 1800 | 766 | | | D/G |
| 1900 mm | EDMTAF 1900 | 767 | | | D/G |
| 2000 mm | EDMTAF 2000 | 768 | | | D/G |

Bemærk: vi anbefaler anvendelsen af vores tilpassede tætningsprodukter til Easy Drain. Til disse render anbefaler vi type C i kombination med type G eller H. Se side 30. Se side 11 for forskellige afløbsmuligheder.

EKSEMPLER PÅ INDBYGNING



MÅL

